

Whipple バンパー防御機構に関する再考察

○片山 雅英 (CTC)

スペースデブリ分野で標準的な防御方法として認知されている Whipple シールドは、Harvard 大学天文台の F. L. Whipple が、1947 年に *The Astronomical Journal* 誌に発表した、僅か半頁にも満たない “Meteorites and space travel” という記事を起源とする。Whipple がこの論文で述べた「この宇宙船にミリグラムオーダの超高速の飛翔体が衝突すると、飛翔体・標的共に気化もしくはイオン化が生じる。」という記述は、平均速度が 20 km/s にも及ぶ meteoroid の場合には真であるが、2 段式軽ガス銃等により、地上で加速できる速度は高々 8km/s に過ぎず、イオン化はおろか広域で気化が生じることもない。しかし、1960 年代の膨大な衝突実験の結果重要な事実が判明した。その代表的な成果の一つが Fig.1 に示す貫通限界曲線である。この一見奇妙な曲線が持つ意味と、その防御機構について明らかにし、今後の防御システムの検討に資することができれば幸いである。

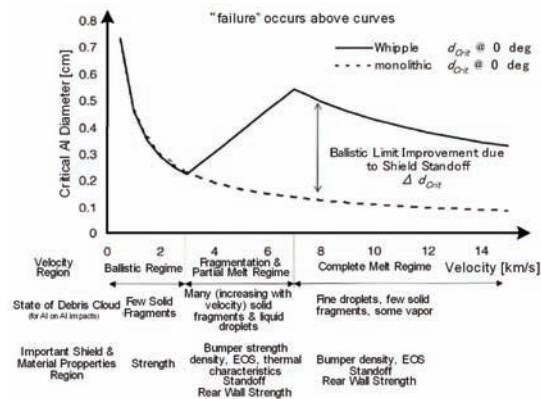


Fig.1 Ballistic limits for equal mass monolithic target and Whipple shield (by E. L. Christiansen).

Whipple バンパー防御機構に関する再考察

Investigation on the Ballistic Limit Equations for the Whipple Bumper Shield

片山 雅英

Masahide KATAYAMA



伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
ITOCHU Techno-Solutions Corporation
科学システム事業部 衝撃技術課
Impact Dynamics Engineering Team



東京工業大学
Tokyo Institute of Technology



全国共同利用

応用セラミックス研究所



セキュアマテリアル研究センター

第3回スペースガード研究会 &
第4回スペースデブリワークショップ
at ARD/JAXA
16- 17 December, 2010

General Concept of Ballistic Limit



DEFINITIONS OF PERFORATION AND PARTIAL PENETRATION FOR DEFINING THE BALLISTIC LIMIT


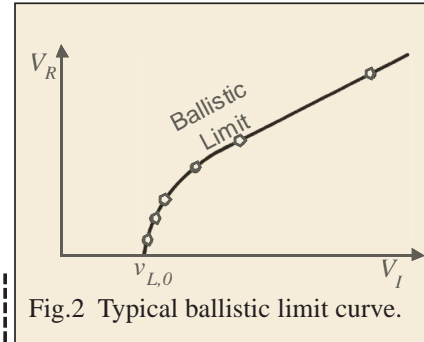


Fig.1 Various definitions for complete and partial penetration. (Ed. by J.A. Zukas et al., *Impact Dynamics*, Krieger, 1982.)

Origin of Whipple Bumper Shield

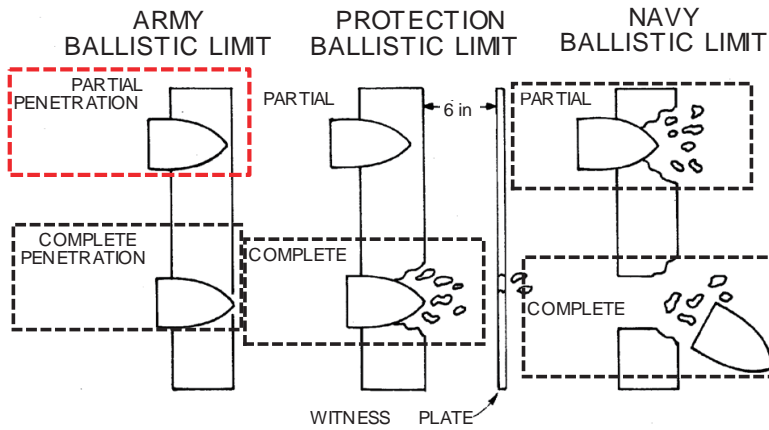

No. 1161 1947 THE ASTRONOMICAL JOURNAL 131

Whipple, F. L. Meteorites and space travel.

Meteorites represent a potential hazard to a pressurized space vessel. Of fundamental interest is the value of the probability that the skin of the vessel will be punctured by a meteorite. In case this probability is appreciable the problem of protection from meteorites becomes important.

We shall assume: (a) That the space vessel travels in a part of the solar system where the meteoritic frequencies and velocities approximate those at the earth.

(b) That 4.5×10^7 fifth-magnitude meteors strike the earth daily and that the number increases by a factor of 2.51 per magnitude fainter (Watson).

(c) That (with Opik) the total kinetic energy of a telescopic meteor is 1/0.0006 the energy observed in the wave length region from 4500 to 5700 angstroms.

(d) That the penetrating distance of a meteorite into a solid is equal to (extreme assumption) the length of a right circular cone of 60° total apex angle the volume of which in the solid can be heated and melted by the total kinetic energy of the meteorite.

It follows that a spherical space vessel of 12

feet diameter covered with a $\frac{1}{4}$ -inch steel skin will be penetrated by a meteorite corresponding to an eighth magnitude or brighter meteor at a rate of once in 50 years. Such a meteorite weighs approximately a milligram. For thinner coverings the probability increases rapidly.

Although the probability of meteor penetration is small, a simple protection can be provided other than by the avoidance of known meteor streams. Considerations of the conservation of momentum and energy show that when a meteorite collides with a sheet of thickness comparable to the meteorite's diameter the result is an explosion in which both the meteorite and the corresponding material of the sheet are vaporized and ionized at very high temperatures. Hence a "meteor bumper" consisting perhaps of a millimeter-thick sheet of metal surrounding the $\frac{1}{4}$ -inch skin of the space vessel at a distance of an inch would dissipate the penetrating power of meteorites several times larger than one corresponding to an eighth-magnitude meteor.

Harvard College Observatory,
Cambridge, Mass.

Sorry! To use Japanese only here.



Summarizing the paper in Japanese:



F. L. Whippleは天文学者として、当時知られていた観測事実に基づいて、人類が太陽系内を宇宙旅行する際には、

- 1) 厚さ6.4 mmの鋼製圧力容器からなる、直径3.7 mの球形宇宙船を想定。
- 2) 50年に一度の確率でmgオーダーのmeteoriteが圧力容器を貫通する。
- 3) 既知の流星群を回避する以外にも対策が必要。
- 4) 運動量とエネルギーの保存則から、圧力容器の厚さと同程度の直径の meteoriteが衝突した場合、発生する高温のために、気化もしくはイオン化が発生。



“meteor bumper”は圧力容器表面から25.4 mm外側に配置させた、厚さ1 mmの金属板からなるであろう。

Subsequent Progress of Whipple Bumper Shield

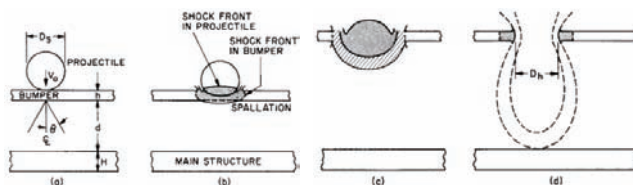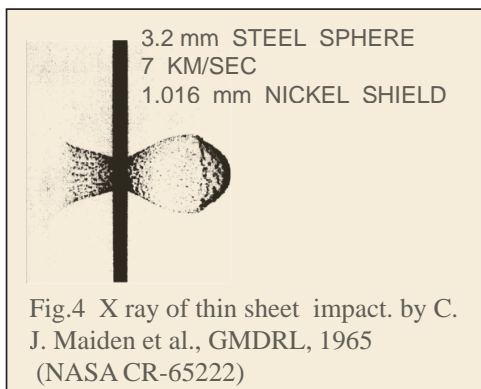


Schematics depicting (a) the impact onto a thin bumper plate, (b) its penetration, (c) the subsequent formation of spallation cone, and (d) the loading transmitted by the cone to the main structure downstream.

T. D. Riney and E. J. Halda, AIAA Journal, Vol. 6 No.2, pp.338-344 (1968). [Reprinted in "R. Kinslow (Ed.), HIGH-VELOCITY IMPACT PHENOMENA, Academic Press (1970)"]

Whipple Bumper Shield for Apollo Program CTC Challenging Tomorrow's Changes

Modified (Optimum) Cour-Palais Equation

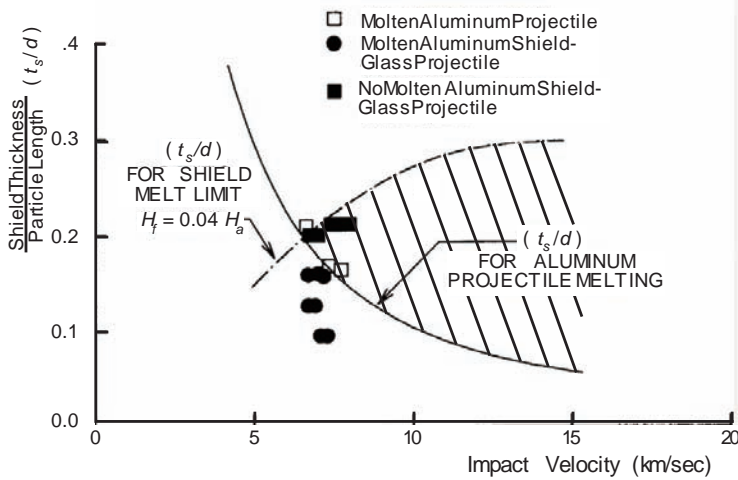


Theoretical shield optimum t_s/d ranges for melt of projectile and bumper.
(B. G. Cour-Palais, *Int. J. of Impact Engng.*, Vol.23, pp.137-168, 1999.)

B. G. Cour-Palais, "Meteoroid Protection by Multiwall Structures," AIAA Paper No. 69-372, AIAA Hypervelocity Impact Conf., Cincinnati Ohio, Apr. 30 — May 2, 1969.

©2010 CTC

The 4th Space Debris WS

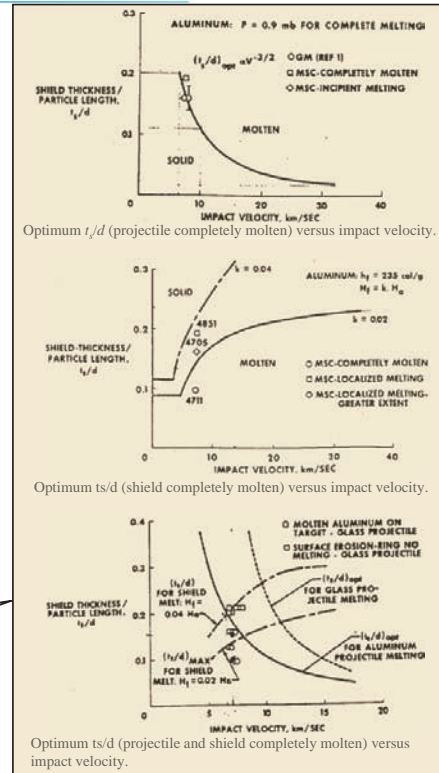

6

"Backup Sheet" of Whipple Bumper Shield CTC Challenging Tomorrow's Changes


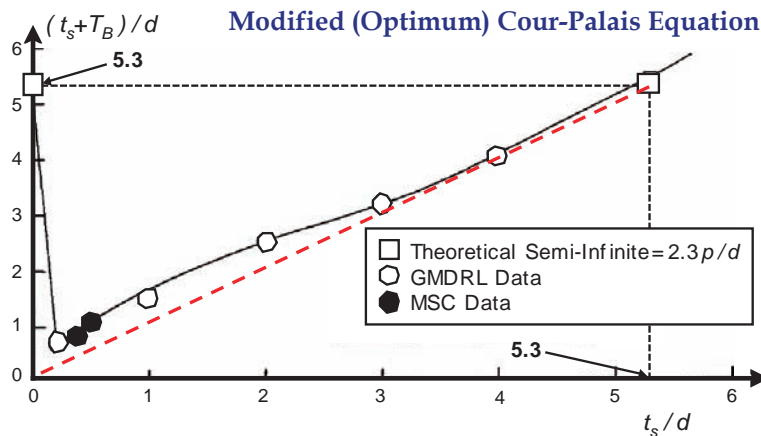


Fig.6 GMDRL double-wall shielding spectrum for Al 7075-T6 at 7.4 km/s. (B. G. Cour-Palais, *Int. J. of Impact Engng.*, Vol.23, pp.137-168, 1999)

Originally published as:

B. G. Cour-Palais, "Meteoroid Protection by Multiwall Structures," AIAA Paper No. 69-372, AIAA Hypervelocity Impact Conf., Cincinnati Ohio, Apr. 30 — May 2, 1969.

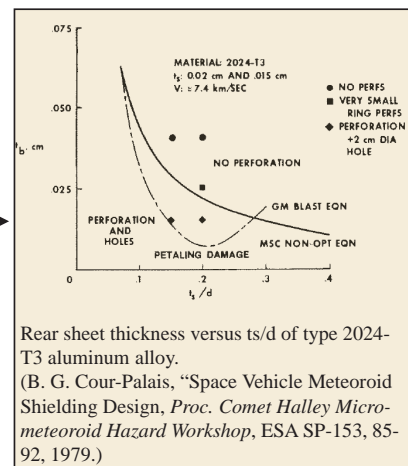

Rear sheet thickness versus t_s/d of type 2024-T3 aluminum alloy.

(B. G. Cour-Palais, "Space Vehicle Meteoroid Shielding Design, *Proc. Comet Halley Micrometeoroid Hazard Workshop*, ESA SP-153, 85-92, 1979.)

©2010 CTC

The 4th Space Debris WS

7

Ballistic Limit Equation (Curve)



After Apollo Program:

Modified Cour-Palais Equation



New Cour-Palais Equation (Christiansen Equation)

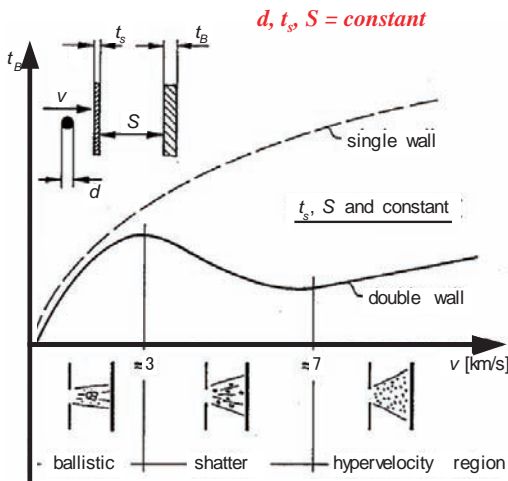


Fig. 3 Behaviour of the bumper protection concept. (H.-G. Reimerdes et al., Proc. 1st European Conf. on Space Debris, ESA SD-01, Darmstadt pp.433-439, 1993.)

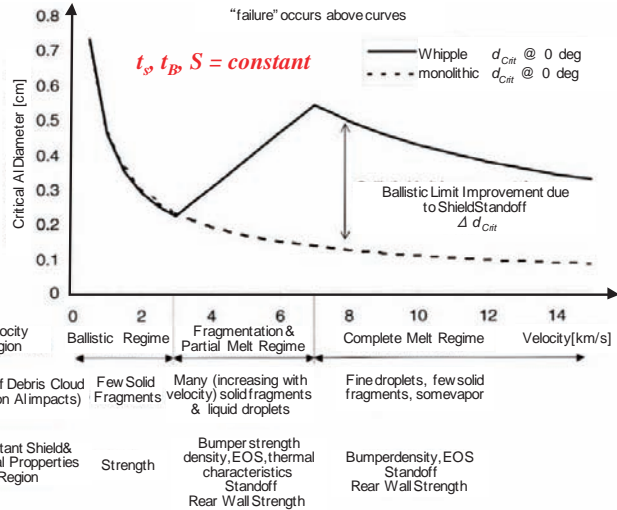



Fig.8 Ballistic limits for equal mass monolithic target and Whipple shield. (E. L. Christiansen, "Meteoroid/Debris Shielding," TP-2003-210788, NASA, 2003.)

©2010 CTC

The 4th Space Debris WS

8


Debris Cloud Formation: 500 to 20,000 m/s

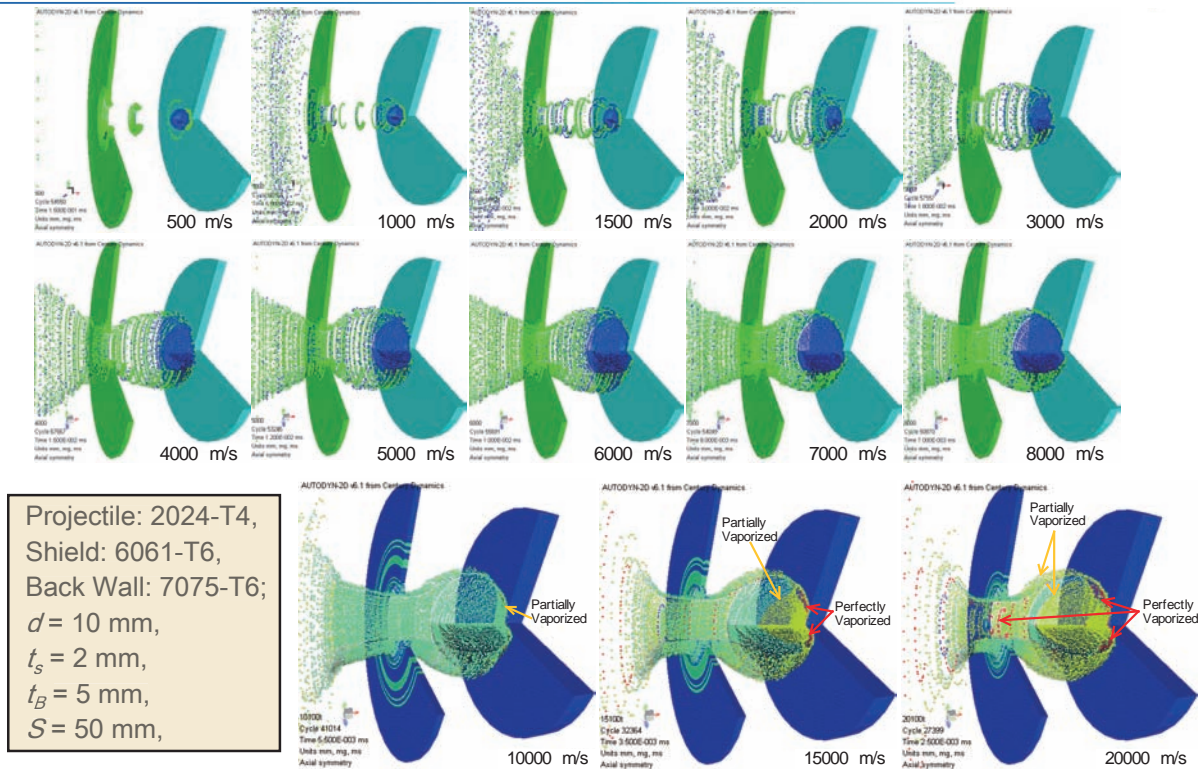

©2010 CTC

The 4th Space Debris WS

9

Debris Cloud Formation and Penetration Process
in the Whipple Bumper Shield (I); **no** shock-induced vaporization 

Debris: 10 mmφ Sphere, Bumper Thickness: 2 mm, Standoff: 50 mm
1 to 6 km/s by every 1 km/s

<p>AUTODYN-2D v6.1 from Century Dynamics</p> <p>Impact velocity: 1,000 m/s</p> <p>Back Wall Thickness: 5 mm</p>	<p>AUTODYN-2D v6.1 from Century Dynamics</p> <p>Impact Velocity: 2,000 m/s</p> <p>Back Wall Thickness: 5 mm</p>	<p>AUTODYN-2D v6.1 from Century Dynamics</p> <p>Impact Velocity: 3,000 m/s</p> <p>Back Wall Thickness: 5 mm</p>
<p>AUTODYN-2D v6.1 from Century Dynamics</p> <p>Impact Velocity: 4,000 m/s</p> <p>Back Wall Thickness: 5 mm</p>	<p>AUTODYN-2D v6.1 from Century Dynamics</p> <p>Impact Velocity: 5,000 m/s</p> <p>Back Wall Thickness: 5 mm</p>	<p>AUTODYN-2D v6.1 from Century Dynamics</p> <p>Impact Velocity: 6,000 m/s</p> <p>Back Wall Thickness: 5 mm</p>

©2010 CTC

The 4th Space Debris WS

10

Debris Cloud Formation and Penetration Process
in the Whipple Bumper Shield (II); **no** shock-induced vaporization 

Debris: 10 mmφ Sphere, Bumper Thickness: 2 mm, Standoff: 50 mm
7 km/s, 8 km/s

<p>AUTODYN-2D v6.1 from Century Dynamics</p> <p>Impact Velocity: 7,000 m/s</p> <p>Back Wall Thickness: 5 mm</p>	<p>AUTODYN-2D v6.1 from Century Dynamics</p> <p>Impact Velocity: 8,000 m/s</p> <p>Back Wall Thickness: 5 mm</p>
--	--

©2010 CTC


The 4th Space Debris WS

11

Debris Cloud Formation and Penetration Process in the Whipple Bumper Shield (III); shock-induced vaporization



Debris: 10 mm ϕ Sphere, Bumper Thickness: 2 mm, Standoff: 50 mm
10 km/s, 15 km/s and 20 km/s

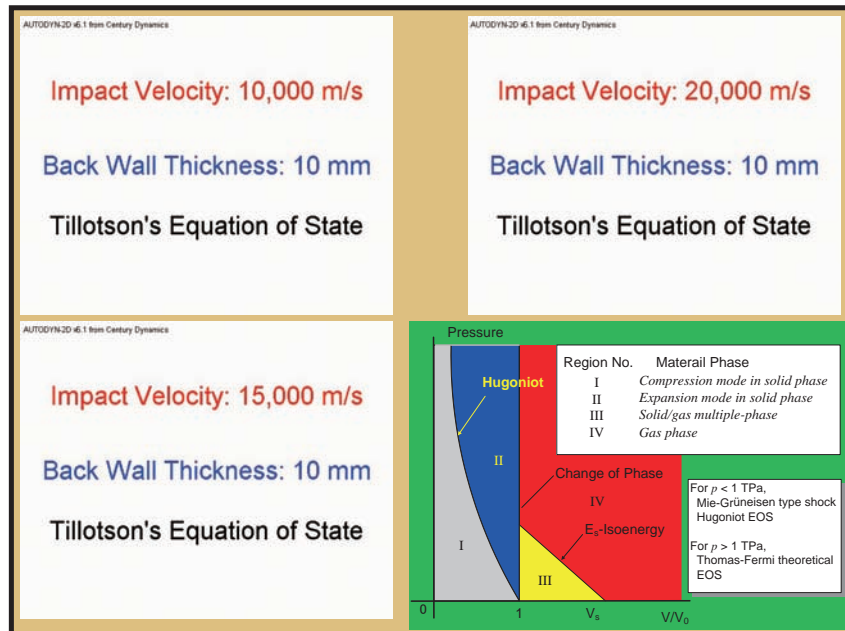

©2010 CTC

The 4th Space Debris WS

13

CONCLUDING REMARKS



1. Reviewed a series of the ballistic limit equations (BLE's) for the Whipple bumper shield which were developed experimentally during the Apollo program and improved mainly in the latter half of 1980's at NASA/MSC /JSC.
2. Although the shatter region of the BLE's looks eccentric at first glance, the fundamental mechanism of the BLE's was clarified and depicted by the present numerical simulations
3. The BLE's are empirical equations derived from the vast amounts of experimental test results at Ames, GMDRL, MSC, JSC, etc., however, their various coefficients are not always evident, although not shown here individually.
4. It is of great importance to comprehend the essential concept of the BLE's to be developed, in order to develop new equations for other purposes, as well as to apply existing BLE's to current problems.

©2010 CTC

The 4th Space Debris WS

14

Whippleバンパー防御機構に関する再考察

片山 雅英^{1), 2)}

¹⁾CTC ²⁾東工大・応セラ研

Investigation on the Ballistic Limit Equations for the Whipple Bumper Shield Masahide KATAYAMA^{1), 2)}

Abstract

After reviewing the historical background and the design concept of the Whipple bumper shield that is regarded as the most standard protection system at present for the space debris impact, this paper discusses the mechanism of the protection process of the Whipple shield and its ballistic limit equation (curve), referring to the experimental and theoretical works conducted in from late 1950's to 2000 in the United States. Lastly, hydrocode simulations by AUTODYN clarify the mechanism of the protection capability of the Whipple shield visually.

Key Words: Ballistic Limit Equation, Hypervelocity Impact, Meteoroid, Space Debris, Whipple Bumper Shield

1 はじめに

高速衝突現象を評価する指標として貫通限界という重要な概念がある。防衛分野では防護すべき対象物に応じて、Fig.1に示すような定義が用いられている¹⁾。宇宙機をスペースデブリから防護するためには、気密性の保持が必須であるという観点から、破線で囲んだケースは全て貫通であると考えてのが妥当である。一方、これらの各貫通の定義に対して、飛翔体の衝突速度以外の条件と標的の全条件を固定し、横軸に飛翔体の衝突速度 (V_I)、縦軸に飛翔体の残存速度 (V_R) をとったグラフを貫通限界曲線、その関数を貫通限界式と呼ぶことが多い (Fig.2参照)。

ところで、スペースデブリ分野で標準的な防御方法として認知されているWhippleシールドは、Harvard大

学天文台で隕石を専門としていたFred L. Whippleが、1947年にThe Astronomical Journal誌に発表した僅か半ページにも満たない“Meteorites and space travel”という記事を起源とする²⁾。論文中ではmeteoriteやmeteorという用語を用いているが、太陽系の宇宙旅行を想定し、ミリグラムオーダーの物体衝突の確率が高いと述べていることから、地上に隕石として飛来する物体ではなく、現在micro-meteoroidと呼ばれているものを考えていたことは明らかである。但し、Sputnikの10年も以前のことであり、man-madeのスペースデブリは全くの対象外である。一方、宇宙船の主構造としては、板厚1/4インチ (6.4 mm)、直径12フィート (3.66 m) の球形の鋼製容器を想定している。この宇宙船にミリグラムオーダーの超高速 (論文に衝突速度は明示されていない) 飛翔体が衝突すると、飛翔体・標的共に気化もしくはイオン化が生じると述べている。その根拠として、meteoriteがその大きさと同程度の厚さの標的に衝突した場合には、運動量と運動エネルギーの保存則から、爆発が生じる

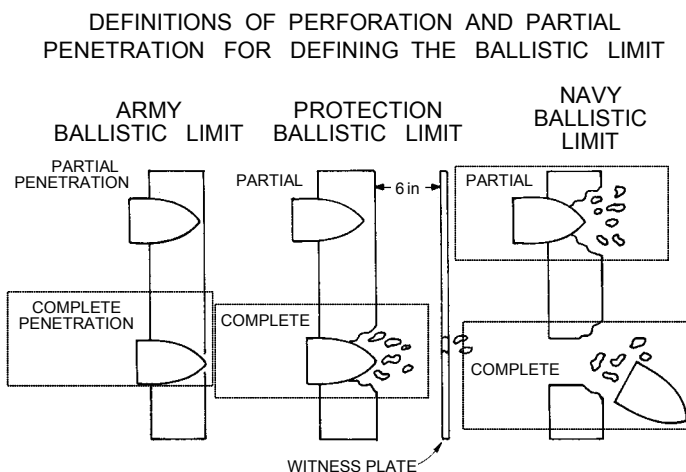


Fig.1 Various definitions for complete and partial penetration¹⁾.

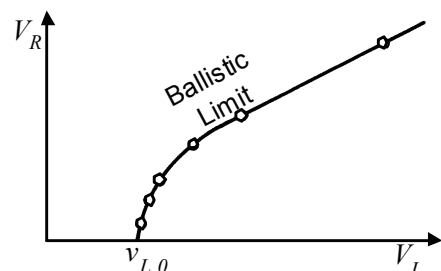


Fig.2 Typical ballistic limit curve.

としている。このような考察に基づき、宇宙船は主構造と、それから1インチ外側に配置した、数mm厚さの金属板から構成される‘meteor bumper’を採用することによって、衝突が想定されるmeteoriteの数倍の貫通能力を消散できるものと結論付けている。

尚、Whippleシールド用の貫通限界曲線は、通常、Fig.2とは異なった形式のものを用いる。

2 Whippleバンパーの防御機構

2.1 試験研究の歴史的背景

秒速数kmに及ぶ超高速衝突実験は、第二次大戦後の冷戦構造が生み出した大陸間弾道弾 (ICBM) が契機となって、主に米ソにおいて開始されたものと考えられるが、旧ソビエト連邦時代の記録は稀少であり、以下の議論では米国に関する記述に限るものとする。

10年程前から日本でも非常にホットな話題となっている弾道ミサイル防衛 (BMD) のための研究が1950年代から開始された。その後、1961年5月のJ. F. KennedyによるApollo計画の発表により、その研究に拍車がかかった。超高速衝突研究に先鞭をつけたのはNASAのAmes研究センター (1958年以前は国家航空諮問委員会 [NACA]所管。) であり、1950年代の終わりには、二段式軽ガス銃の駆動気体として水素を用いることによって、グラムオーダーの飛翔体を8 km/s程度まで加速する技術を確認した。この研究を技術的に指揮したのはAlexander C. Chartersである³⁾。しかし、この研究も当初は超高速衝突問題ではなく、ICBMの再突入時の現象について調べることを目的としていた。何れにしても、この技術は1960年代に入ってGeneral Motors

の防衛研究所 (GMDRL) に引き継がれ、大型化と安定した運用ができるようになり、その結果として、膨大な数の試験が実施されWhippleシールド設計のための基礎データが得られ、超高速衝突に関する多くの実験式が提案された。GMDRLは、D. R. Christman, C. J. Maiden, J. W. Gehring, A. B. Wenzel, A. R. McMillan, R. E. Sonnett III等の超高速衝突の専門家を排出すると共に、超高速衝突に関する重要な多くのNASAの委託研究レポートを世に出した。

Apollo計画の本格化と共に、GMDRLで確立された技術は、NASAのMSC (Manned Spacecraft Center; 現Johnson宇宙センター: JSC)に敷衍され、B. G. Cour-Palaisが技術的に指揮するようになる。

2.2 デブリ雲形成機構の解明

Whippleが1947年の論文で述べた「この宇宙船にミリグラムオーダーの超高速の飛翔体が衝突すると、飛翔体・標的共に気化もしくはイオン化が生じる。」という記述は、平均速度が20 km/sにも及ぶmeteoroidの場合には真であるが、前項で述べた二段式軽ガス銃で加速できる速度は高々8 km/sに過ぎず、イオン化はおろか広域で気化が生じることもない。しかし、膨大な衝突実験の結果、重要な事実が判明した。その結果を、Whippleシールドという観点から一図にまとめたのがFig.3である。以後、Whippleシールドの各要素のディメンジョンを表す記号は図中に示したものを用いる。

図中、3 km/s以下の‘ballistic’と記された領域では、標的板厚方向に‘shear band’が形成され、いわゆる‘plugging’ (打ち抜きせん断) が生じ、一般にも比較的馴染みのある貫通現象である。一方、3~7 km/sの‘shatter’と記された領域では標的・飛翔体共に破砕化が起こる。Fig.4に鋼製飛翔体をニッケル板に7 km/sで衝突させた

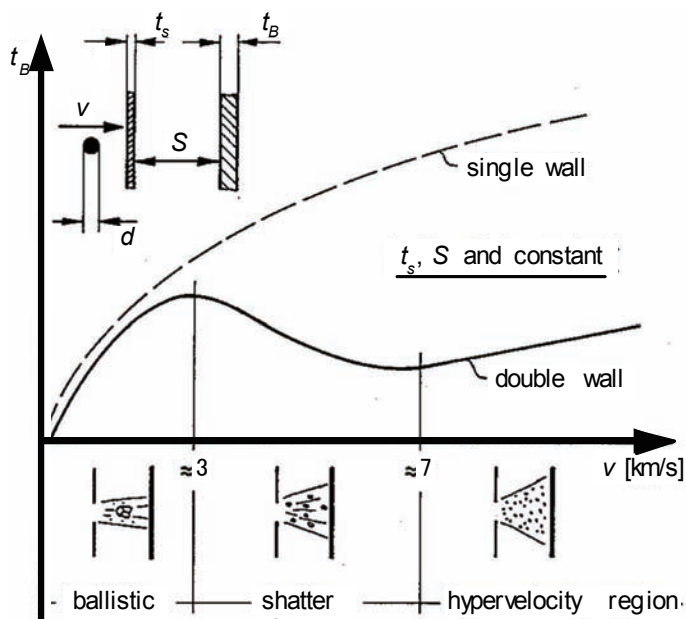


Fig.3 Behaviour of the bumper protection concept⁵⁾.

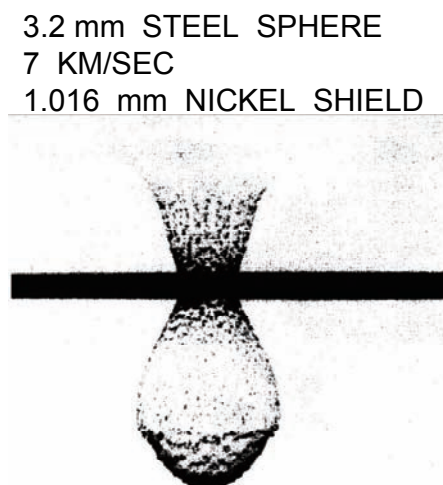


Fig.4 X ray of thin sheet impact⁶⁾.

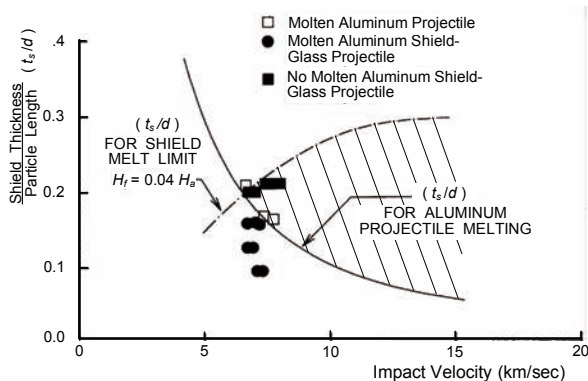


Fig.5 Theoretical shield optimum t_s/d ranges for melt of projectile and bumper⁴⁾.

際の破碎の様子（デブリ雲の形成過程）をX線フラッシュで撮影した写真を示す。デブリ雲が半径方向に大きな拡がりを持っていることが分かる。さらに、7 km/sの‘hypervelocity region’と記された領域では標的・飛翔体共に広域で液化が生じる。さらに高速になると（材種に依存するが、10 km/s以上）、気化やプラズマ化が生じ、Whippleが1947年の論文で論じたような現象に至る。

Figure 3のグラフの縦軸は、1枚の標的の場合はその板圧、2枚の標的（Whippleシールド）の場合は後方の板圧を意味しているが、2枚の標的の場合、‘shatter’領域では飛翔体の衝突速度の増大に伴って貫通能力が減少するという、一見奇妙な現象が生じることを意味している。

2.3 液化遷移点の検討

Figure 5は、衝突速度に対してアルミニウム製シールド板と飛翔体のそれぞれが完全に液化する最適な t_s/d の値をプロットしたグラフである⁴⁾。飛翔体に対する曲線は、GMDRLで求められたもので、衝突速度の $1/3$ 乗に反比例して減少する。それに対して、シールド板に対する曲線は、JSCのJ. Chamberlinによって提案されたもので、衝突時に発生する熱エネルギーのうち、シールド板の‘plug’部分を完全に液化するのに必要な熱量から求められた。実験結果は、この‘plug’を液化するのに必要な熱量が、7.5 m/sの衝突時に解放可能な熱量の4%よりも少し小さいことを示している。実線で示した曲線より上側で飛翔体が液化し、1点鎖線で示した曲線より下側でシールド板が液化する。従って、ハッチング（斜線）で示した領域では、飛翔体・シールド板共に完全に液化することを意味している。

2.4 2枚の板厚の最適化

Figure 6は、飛翔体の直径で無次元化したシールド板圧と2枚の板圧和の関係である。7.5 km/sのアルミニウ

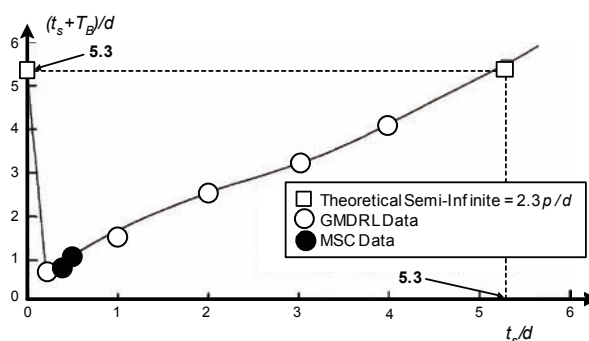


Fig.6 GMDRL double-wall shielding spectrum for Al 7075-T6 at 7.4 km/s⁴⁾.

ム飛翔体を7075-T6アルミニウム合金シールド板に衝突させることによりGMDRLで実験的に決定されたものであるが、有人宇宙センター（MSC、現JSC）の実験データもプロットされている。2枚板への超高速衝突問題で一般的に成立する関係である。シールド板の無い場合に相当する $t_s/d=0$ から、シールド板が厚くなるに従って飛翔体をより細かい粒子に破碎するため、シールド板と後方板（主壁）の厚さの合計は急激に極小値まで減少する。その後、さらにシールド板が厚くなるに従って、シールド板と後方板の合計厚さは増加に転じる。縦軸切片は、 t_s/d が0、すなわちシールド板が無く、後方板のみの厚さが5.3であることを意味しているが、横軸の t_s/d が5.3になる場合と同一条件であり、この時の縦軸の値も5.3になる（但し、シールド板と後方板の材料が同一であることを仮定）。このグラフによって、2枚の標的板の板圧、延いては質量を最小にする標的の構成を決定することができる。

2.5 貫通限界曲線（式）

以上で述べた検討を踏まえて、Whippleシールド性能評価のための貫通限界式が提案されている。Fig.7に示

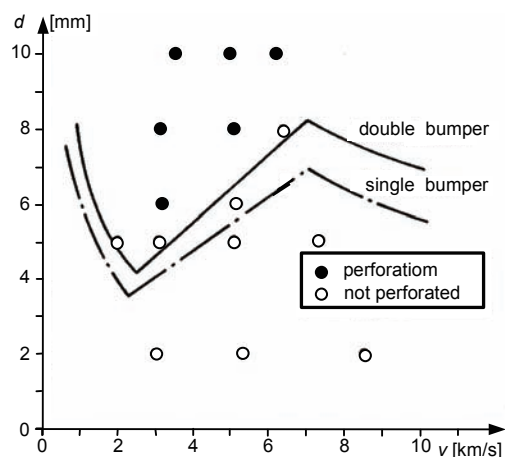


Fig.7 Debris cloud expansion of Whipple bumper shield in the numerical simulation ——— impact velocity: 10000 to 20000 m/s.

したグラフは、欧州宇宙機関のCOLUMBUSで採用された貫通限界を表すグラフである。ここでは、全ての構成要素の材質と t_s , t_B , S の値を固定し、 d と V のみが変数であることを仮定している。曲線は後方板が貫通する限界の d の値を示している。図には、バンパー板が1枚と2枚のWhippleシールドに対する曲線、及び2枚Whippleシールドに対する試験結果が丸印で示されている。共に総重量(厚さ)及び総間隔は同じであり、2枚Whippleシールドは、1枚Whippleシールドに比べてさらに防衛性能が向上することがわかる。

1枚Whippleシールドの貫通限界曲線に注意すると、約2 km/s以下と7 km/s以上の領域では、衝突速度と共に飛翔体の貫通限界径が減少し、Fig.2に示した貫通限界曲線のように、通常の物理的直感と一致するのに対して、2~7 km/sの領域では逆に増大し、一見奇異な感じを受ける。しかし、これは2.2で述べた‘shattering’効果によるもので、1枚目バンパーへの衝突によって、飛翔体と標的材が破碎され広い空間分布(低い質量密度)をもって後方板に衝突することに起因する。この速度領域では、衝突速度の増加と共に、デブリ雲の拡がりも大きくなることを意味している。

密度 ρ 、音速(衝撃波速度) c (U_s)の飛翔体が速度 V で剛壁に衝突した時の衝突圧は、運動量保存則から、 $\rho c V$ ($\rho U_s V$)で計算される。初期のデブリ径に対して、主壁(後板)に衝突する直前のデブリ雲径は10倍近くにもなるため、デブリ雲の内部構造にも依存するが、飛翔体の平均密度は1/100以下になる。その結果、主壁に生じる衝突圧力を著しく低減させることができる。

しかしながら、飛翔体・シールド板共に完全に液化する約7 km/s以上になるとほぼ同期してデブリ雲が空間的に拡がる効果は飽和し、再び衝突速度の増加と共に貫通限界径が減少する。Fig.8は‘hypervelocity region’においても、等価板圧の単一標的に比べて、下方に平行移動するだけでなく、より高速域において防衛性能が向上することを示している。

紙数の制約ため、Fig.8の貫通限界曲線の式の形は割愛するが、これらの曲線がどのようにして決定されたかの概略を以下に述べる^{4), 5), 7), 8)}。

前述したように、Apollo計画までは、宇宙機の防御対象はmicro-meteoroidのみであり、man-madeのスペースデブリは対象外であった。従って、1970年以前に検討されたWhippleシールドに対する貫通限界式の衝突速度は、主に10 km/s以上の飛翔体に対するものであ

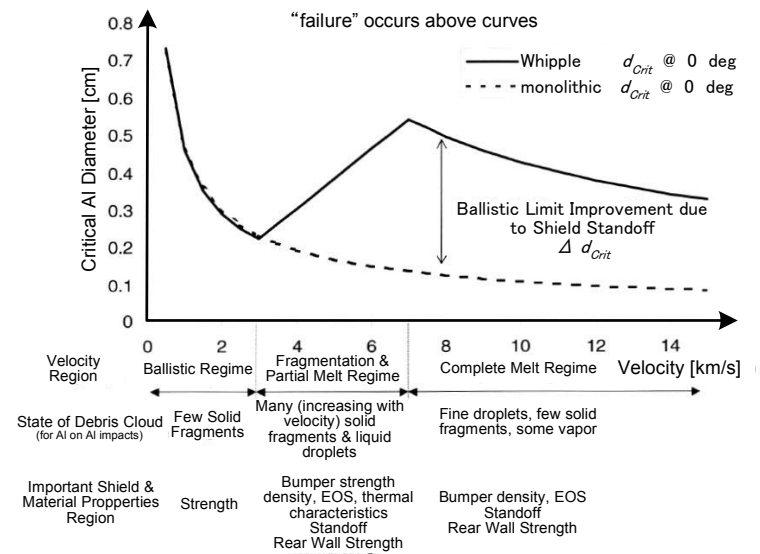


Fig.8 Ballistic limits for equal mass monolithic target and Whipple shield⁷⁾.

た。一方、二段式軽ガス銃の加速能力は8 km/s以下であったため、融点の低い鉛やカドミウムを用いた二段式軽ガス銃の試験を中心にして、成形爆薬、プラズマガン、静電加速器等による試験を併用することによって、貫通限界式を決定した。これらの努力は、NASA/JSCのCour-Palais、NASA/AmesのNysmith、NASA/LewisのLundberg、Air ForceのBurch等によって同時並行的に進められた。Fig.8の‘hypervelocity region’の式は、1960年代にCour-Palaisによって決定された式に、その後、スペースデブリに対する防御要求の発生のために、より大きな飛翔体に対しても有効な試験データ(主に、Marshall宇宙飛行センター: MSFCで実施された。)を用いて補正された‘修正Cour-Palais式’と呼ばれているものである。

一方、‘ballistic’の領域の貫通限界式は、スペースデブリに対する防御に対しても適用可能なように、低速域とより大きな飛翔体に対する実験(主に、JSCで実施された。)結果を用いて決定されたものであり、約2~7 km/sの‘shatter’領域はこれらの2端点を線型補間したものである。スペースデブリ用のこれらの改良は、JSCのE. L. Christiansenによって行なわれた。

以上の3つの速度領域をまとめて、‘新Cour-Palais式’、もしくは‘Christiansen式’と呼ばれている。

3 Whippleバンパーの防御機構の数値解析による可視化

本項では、前項で述べたWhippleシールドの貫通限界曲線の3つの速度領域で生じる現象のメカニズムを数値解析で模擬し、可視化することによって理解をより深いものにする。解析には、衝撃解析コード: AUTODYNを用いて2次元軸対称系でモデル化した。

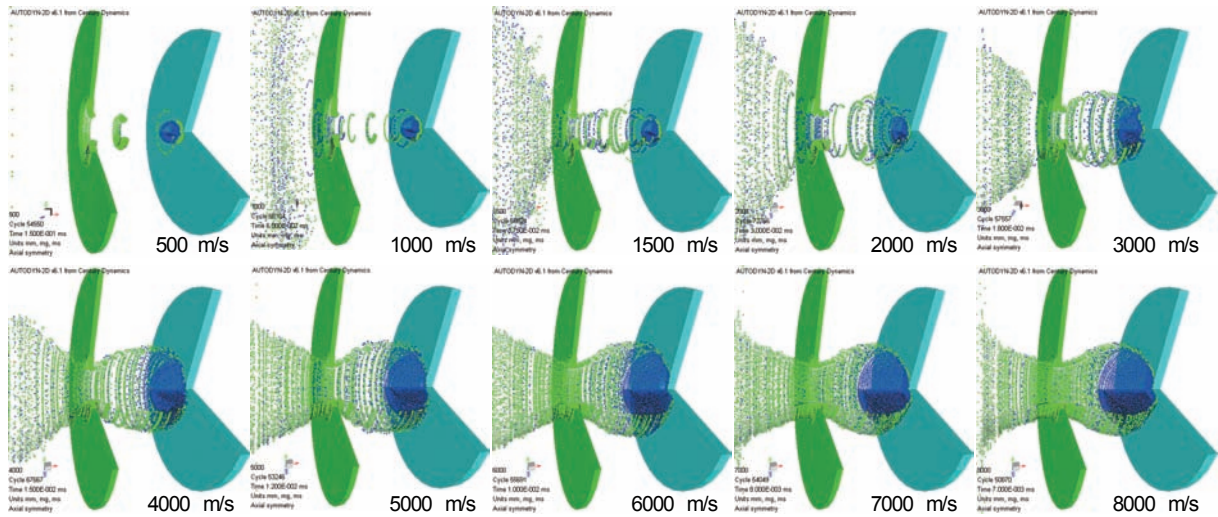


Fig. 9 Debris cloud expansion of Whipple bumper shield in the numerical simulation —— impact velocity: 500 to 8000 m/s.

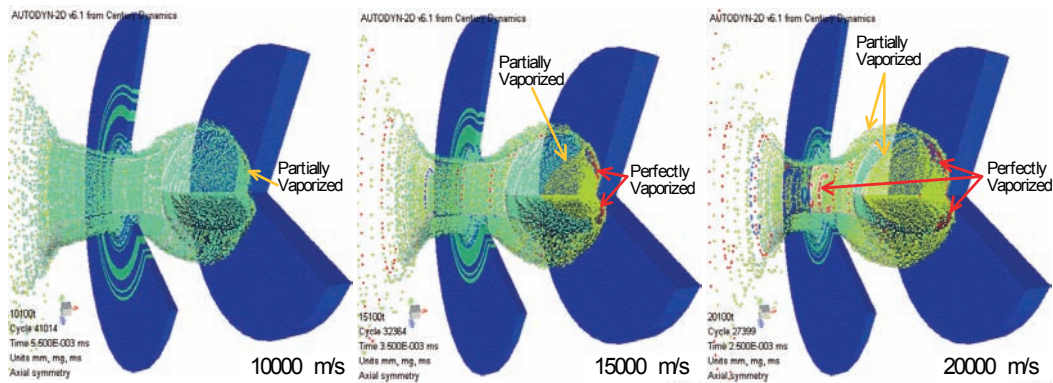


Fig. 10 Debris cloud expansion of Whipple bumper shield in the numerical simulation —— impact velocity: 10000 to 20000 m/s.

飛翔体とシールドの衝突面近傍はSPH法を適用し、その他のシールドと後方はLagrange法によってモデル化した。シールド板のSPHノードとLagrange要素間には結合境界条件を適用した。衝突速度が10 km/s未満の問題に対しては、Mie-Grüneisen型で、衝撃波速度 (U_s) と粒子速度 (u_p) の間に線型関係を仮定したHugoniotの状態方程式を、10 km/s以上の問題にはTillotsonの状態方程式⁹⁾を適用した。

3.1 ‘ballistic’ および ‘shatter’ 過程

ここでは、2.2項で述べた「一見奇妙な現象」のメカニズムを、数値シミュレーションを用いて可視化することにより確認する。Fig.9は、飛翔体、シールド板、後方がそれぞれ、2024-T4, 6061-T6, 7075-T6製で、 $d = 10$, $t_s = 2$, $t_B = 5$, $S = 50$ に各寸法を固定し、衝突速度を500～8000 km/sまで変化させた時に、デブリ雲の広がる様子を、デブリ雲の先端が後方に到達する頃まで解析した結果である。1000 m/s以下の速度領域では、ほぼ‘plugging’モードの貫通形態を示しているが、2000 m/s辺りから急激にデブリ雲の空間的広がりが大

きくなり、6000 m/s辺りから飽和している様子が確認できる

3.2 「超」高速衝突過程

Figure 10には、10000～20000 m/sに及ぶ完全液化領域の計算結果を示す。これらの計算では、衝撃気化、いわゆる、shock-induced vaporizationが生じる可能性があるため、上述のようにTillotsonの状態方程式を適用した。この状態方程式では物質の状態は4つの物理状態に分類される。i) 圧縮モードの固相、ii) 膨張モードの凝縮相、iii) 膨張モードの凝縮相と気相の混相状態、iv) 完全気相である。10000 m/sの衝突速度では、デブリ雲の大部分がiiの領域で、わずかにデブリ雲の先端と後方の‘ejection’部分にiiiの混相領域が見られるのみである。それに対して、15000 m/sの衝突速度のケースでは、デブリ雲の先端に完全気相領域が見られると同時にデブリ雲の外殻と前半分の広範な部分にiiiの混相領域が見られる。さらに、20000 m/sの衝突速度のケースでは、デブリ雲のほぼ全域が少なくとも混相状態で、デブリ雲の先端やシールド板近傍部分で完全

な気相領域が見られる。

4 おわりに

以上によって、現在、有人宇宙機で標準的に採用されているWhippleシールドの貫通限界式導出の歴史、実験的根拠について概観した後に、そのメカニズムを数値シミュレーションによって明らかにした。Apollo計画以前の設計では、micro-meteoroidのみを防御対象としていたのに対して、1970年代以降は人工のスペースデブリをも考慮する必要が生じたために式の見直しを余儀なくされたことにも言及したが、今また、無人の宇宙機の設計にもスペースデブリ対策を講じる必要に迫られており、設計思想とその方法論を明確にすることの意義は決して小さくはないと考える。

参考文献

- 1) Zukas J.A., *Impact Dynamics* (Eds. J.A. Zukas et al.), Chapter 5, John Wiley & Sons, Inc., 1982.
- 2) Whipple F. L., *Astronomical J.*, Vol.52, p.131, 1947.
- 3) Charters A. C., “The Distinguished Scientist: The Early Years,” Distinguished Scientist Award, Hypervelocity Impact Society (Ed. C. E. Anderson), 1992.
- 4) Cour-Palais B. G., *Int. J. of Impact Engng.*, Vol23, pp.137-168, 1999.
- 5) Reimerdes H.-G. et al., *Proc. 1st European Conf. on Space Debris*, ESA SD-01, Darmstadt pp.433-439, 1993.
- 6) Maiden C. J. et al., “Experimental Investigations of Simulated Meteoroid Damage to Various Spacecraft Structures,” GMDRL, NASA CR-65222, 1965.
- 7) Christiansen E. L., “Meteoroid/Debris Shielding,” TP-2003-210788, NASA, 2003.
- 8) Hayashida K. B. et al., “Double-Plate Penetration Equations,” TM-2000-209907, NASA, 2000.
- 9) Tillotson J. H., “Metallic Equations of State for Hypervelocity Impact,” GA-3216, General Atomic, 1962.